





HARLIFTASANSOR.COM

UZUN YILLARA DAYANAN TECRÜBEMİZ
VE UZMAN KADROMUZLA
3 KİTAYA İHRACAT YAPIYORUZ

WEEXPORTTO 3 CONTINENTS
WITH OUR LONG YEARS OF EXPERIENCE
AND EXPERT STAFF

ASYA / ASIA

AVRUPA / EUROPE

AFRIKA / AFRICA



HARLIFTASANSOR.COMOR.COM

HAKKIMIZDA
ABOUT US

SLT ELEVATOR OLARAK, BAŞTA AVRUPA OLMAK ÜZERE ÜÇ FARKLI KİTADA FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRMEKTE VE GLOBAL ANLAMDA BÜYÜMEYE DEVAM ETMEKTEYİZ. DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAK İÇİN GENİŞ ÜRETİM BANDIMIZLA BİRLİKTE YENİ TEKNOLOJİLER İLE ÜRÜNLERİMİZİN ÜRETİMİNE DEVAM EDİYORUZ.

KENDİ BÜNYEMİZDE ÜRETİP, GELİŞTİRDİĞİMİZ ÜRÜNLERİMİZİN ANA KOMPONENTLERLE, ÜLKEMİZİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE KATKI SAĞLAMAYI SÜRDÜRÜYORUZ.

PROFESYONEL VE YETKİN BİR EKİPTEN OLUŞAN 25 KİŞİLİK İNSAN KAYNAĞIMIZ İLE YENİLİKÇİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE

İSTİKRARLI

YAPISIYLA SÜREKLİ OLARAK GELİŞMEK, ÜLKEMİZDE SEKTÖRDE LİDER OLMAK HEDEFİMİZDİR.



30+ YILLIK

TECRÜBE
30+YEARSOF
EXPERIENCE



45000+


PROJE
45000+
PROJECT



3+İHRACAT
YAPILAN KİTA

3+ CONTINENT
OF EXPORT



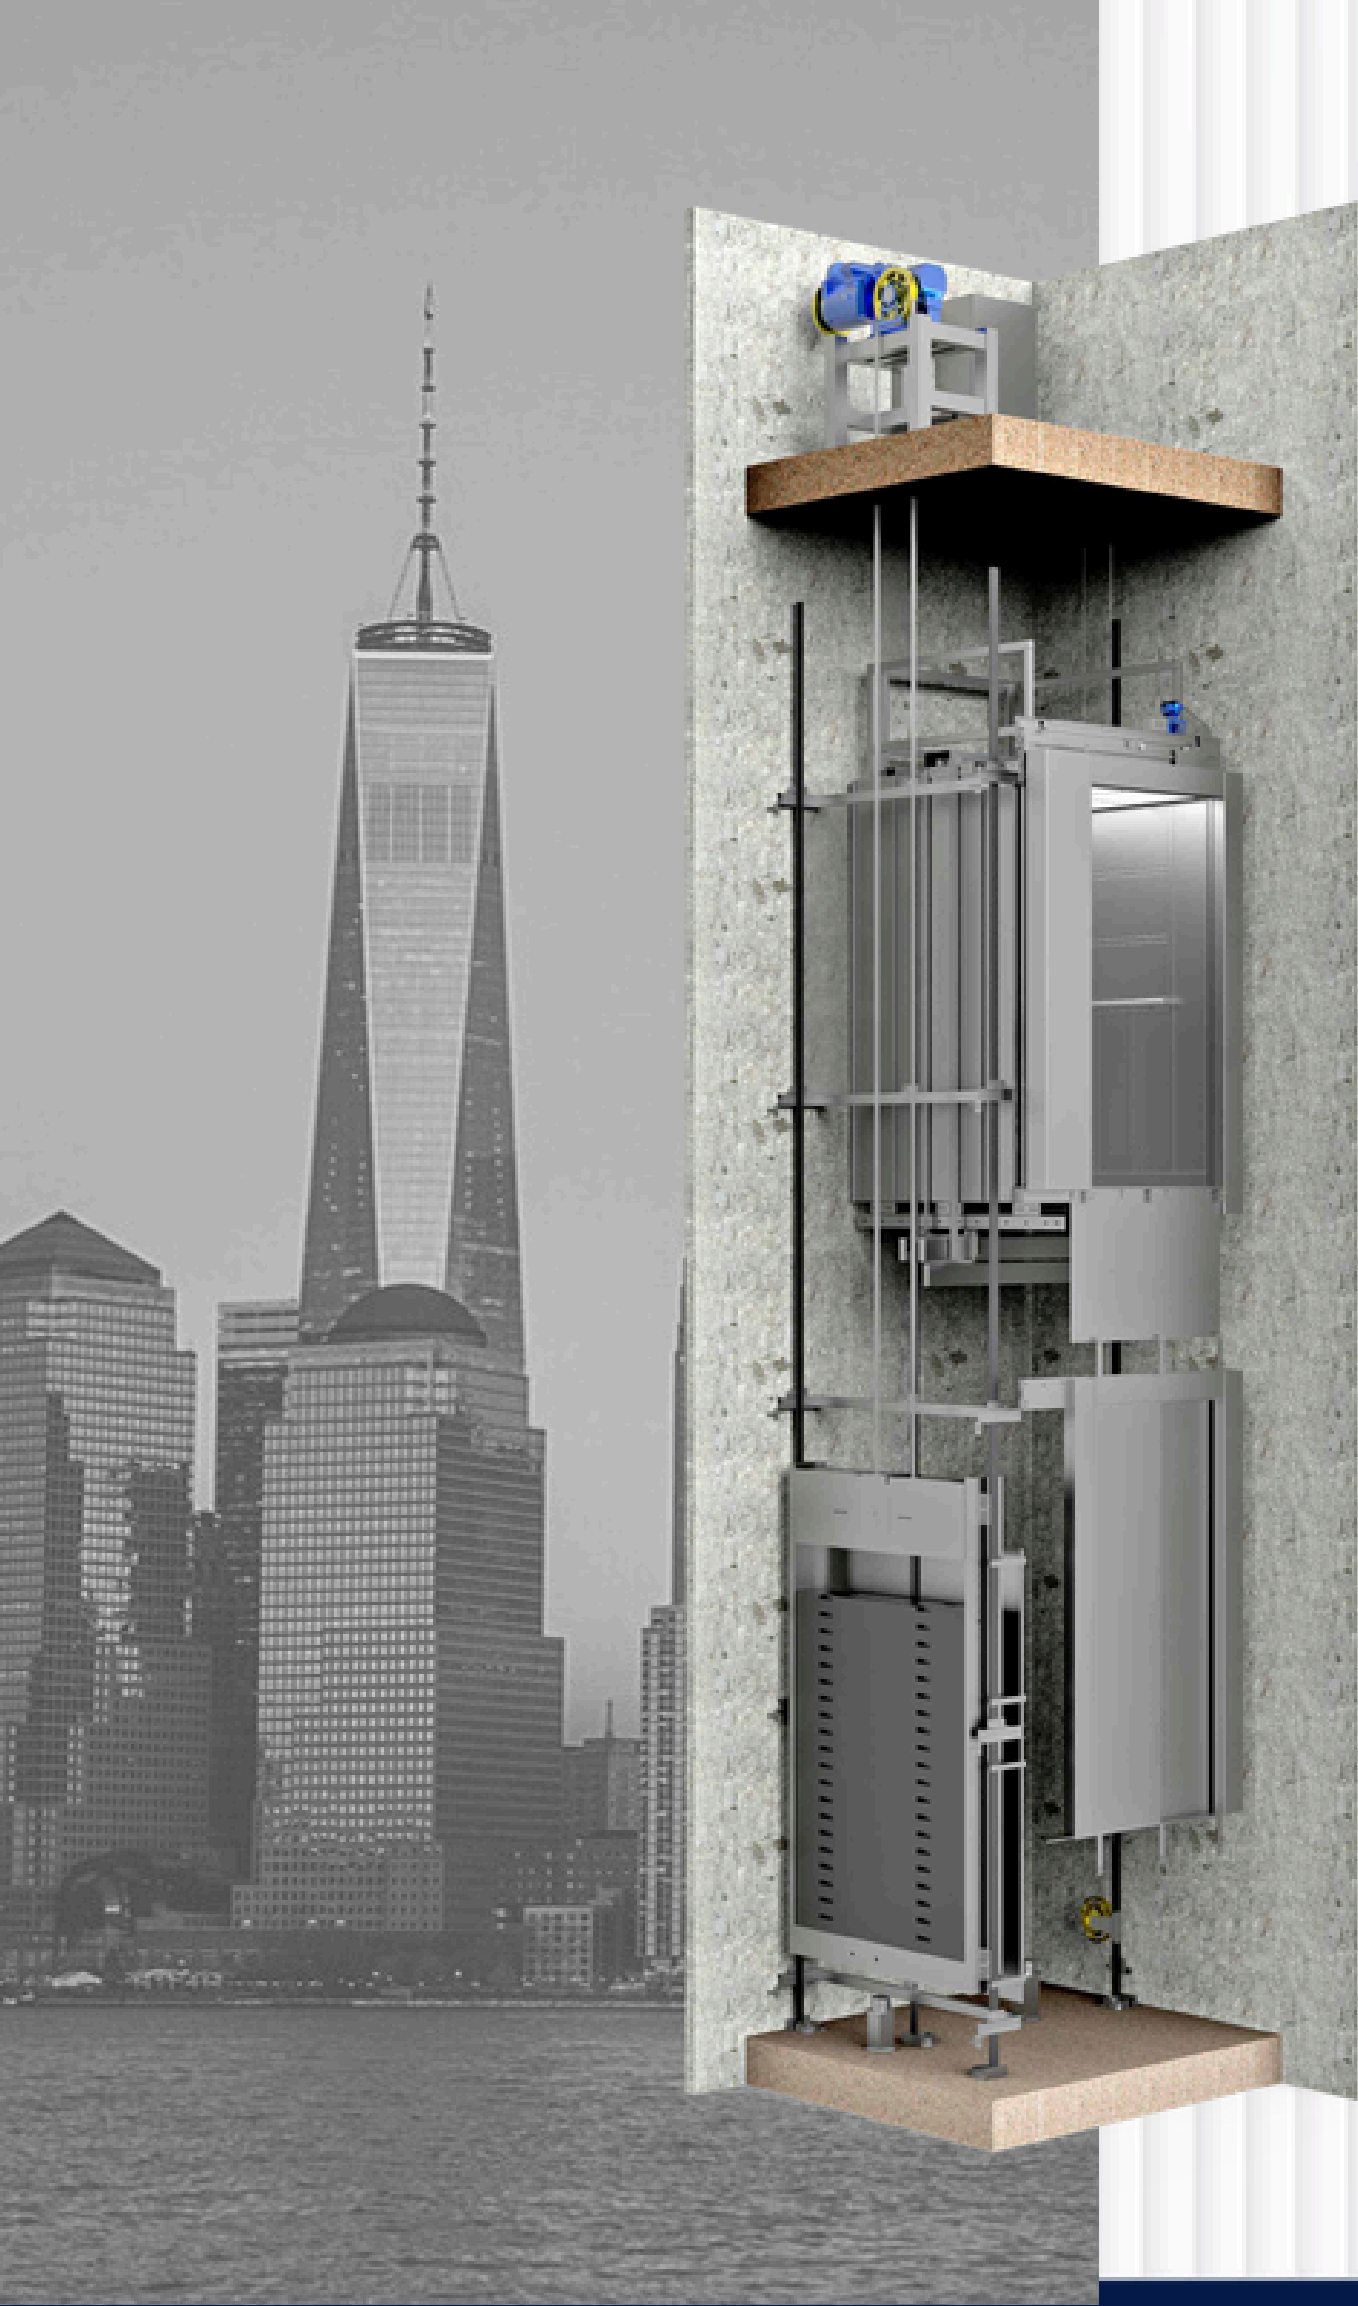

MR Sistem (Makine Daireli) MR Systems (Machine Room Systems)



EN 81-1 Standardına uygun olarak tesis edilecek olan, bir makina motor grubu veya senkron motor grubu tarafında tahrik edilen asansörler genel anlamda elektrikli asansörler olarak adlandırılır. Elektrikli asansörler: tahrik kasnağı aracılığıyla sürtünme ile, tahrikli tambur aracılığı ile, tahrikli ve zincir ile tahrikli asansör olarak alt sınıflara ayrılabilir. Genel anlamda yapılarda kullanılan asansörler tahrik kasnağı aracılığı ile sürtünme ile tahrikli asansörlerdir. Bu açıdan tambur aracılığı ile ve zincir ile tahrikli asansörler, kullanım azlığından dolayı göz önünde bulundurulmamıştır. Genel olarak aynı özellikleri taşımalarına rağmen tahrik sisteminin asansör kuyusunda veya ayrıca oluşturulan makina dairesinde bulunması bu sınıflandırmaya neden olmuştur.

The elevators which are impuled by machine and are called electrical elevators can be assemble according to EN 81-1 standarts. Electrical elevators can be classfied as a by means of drive pulley friction, drum with impulse and chain impulse but drum with impulse and chain impulse systems are rarely seen. The common system is drive pulley friction. Elevators might be classfied machine room systems and machine roomless systems.

Özellikler / Features

Kullanım Place of use	Villa, Panoramik, Yolcu, Engelli, Hastane, Araç ve Yük Villa, Panoramic, Passenger, Disabled, Hospital, Vehicle and Cargo
Kapasite(Kg) Capacity	320 Kg - 5000 kg
Makine Dairesi Machine Room	Yukarı, Yan ve Aşağı
Seyir Mesafesi Cruising Range	70m
Durak Sayısı Number of stops	24
Beyan Hızı (m/s) Speed	3,2 Dişlili (VVVF) Geared
Motor Tipi Type of engine	1600
Kuyu Dibi Pit bottom	mm
Son Kat (Minimum) Last Floor	4000
Giriş Sayısı Number of enterance	mm 2



MRL Sistem (Makine Dairesiz) MRL Systems (Machine Roomless Systems)



Makina dairesiz asansörlerimizin, 24 kata kadar olan binalarda, 2500 kg. kapasiteye ve 2.00 m/sn hıza kadar, tesis edilebilme imkanı vardır. Makine dairesiz yüksek kapasiteli asansörler özellikle yolcu terminalleri, çok katlı mağazalar, alışveriş merkezleri ile eğitim, kültür ve sağlık kuruluşları için uygun bir çözüm oluşturmaktadır. Geleneksel motorlara göre % 40' a varan enerji tasarrufunun yanısıra, dişli kutusunun olmaması nedeniyle yıpranma son derece az olmaktadır. Sistemin yağsız olması çevre kirliliği ve yangın tehlikesini tamamen ortadan kaldırmaktadır. VVVF kontrolü ise son derece sessiz ve konforlu bir seyir sağlarken, düşük motor devri de sistemin sistemin güvenliğini en üst düzeye çıkartmaktadır.

Machine roomless systems elevators can be assemble the buildings that have max. 24 floors , 2500 kilograms , 2,00 meter/second. Machine roomless systems elevators are used in passenger terminal facilities, hospitals, schools,malls. Compared with a conventional engine up to 40% energy savings in addition to the gearbox is extremely less due to the lack of wear the system works without oil, this situation eliminates enviromental pollution and the danger of fire. Control vvvf provides extremely quiet and comfortable journey. Also low engine speed puts security of the system up high point.

Özellikler / Features

Kullanım Place of use	Villa, Panoramik, Yolcu, Engelli, Hastane, Araç ve Yük Villa, Panoramic, Passenger, Disabled, Hospital, Vehicle and Cargo
Kapasite(Kg) Capacity	4/320 - 33/2500
Seyir Mesafesi Cruising Range	100m
Durak Sayısı Number of stops	33
Beyan Hızı (m/s) Speed	2.50 m/s
Motor Tipi Type of engine	Dişlisiz (VVVF) Gearless
Kuyu Dibi Pit bottom	1600 mm
Son Kat (Minimum) Last Floor	4000
Giriş Sayısı Number of enterance	mm 3



Servis Asansörü Service Elevator


Monşarj asansörler; 0,15 m/sn. ile 0,50 m/sn. arasında yapılırlar. Genellikle otel, restaurant ve villalarda mutfaktan yemek, tepsi ve bardak taşıyabilmek için uygulanırlar. Monşarj asansörleri aslında küçük birer yük asansörleridir. Bu asansörler 40 kg'dan 250 kg kapasiteye kadar yapılabilirler. Monşarj asansörlerde de hijyen önemli olduğundan paslanmaz çelik kabin ve kapılar tercih edilir. Yemek asansörlerinin rahat kullanımı için dilediğiniz şekilde içlerine raf yaptırabilirsiniz. Bu şekilde alandan daha çok faydalanırsınız. Bu da dolayısıyla zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar.

Service elevator are produced from 0,15 meter/second to 0,50 meter/second generally are used hotels,restaurants and villas to carry food,glass,tray. Actually service elevator are small hoist. Capacity of service elevator are from 40 kilograms to 250 kilograms. Hygiene is so important that' s why corrosion resisting steel cabin and door are preferred also are designed in any way in order to use easily. Area might be saved in this way also time and energy.

Özellikler / Features

Kullanım Place of use	Bar, Restaurant, Villa ve Hastaneler Bar, Restaurant, Villa and Hospitals
Kapasite(Kg) Capacity	40-500 kg
Makine Dairesi Machine room	Yukarı veya Yanda Above or to the side
Seyir Mesafesi Cruising Range	Tamburla 20m / Kasnakla 60m With drum 20meters,with pulley 60meters
Durak Sayısı Number of stops	20
Beyan Hızı (m/s) Speed	0.15/0.50
Tahrik Şekli Impulse	Tek hızlı / VVVF With drum 20meters, with pulley 60 meter



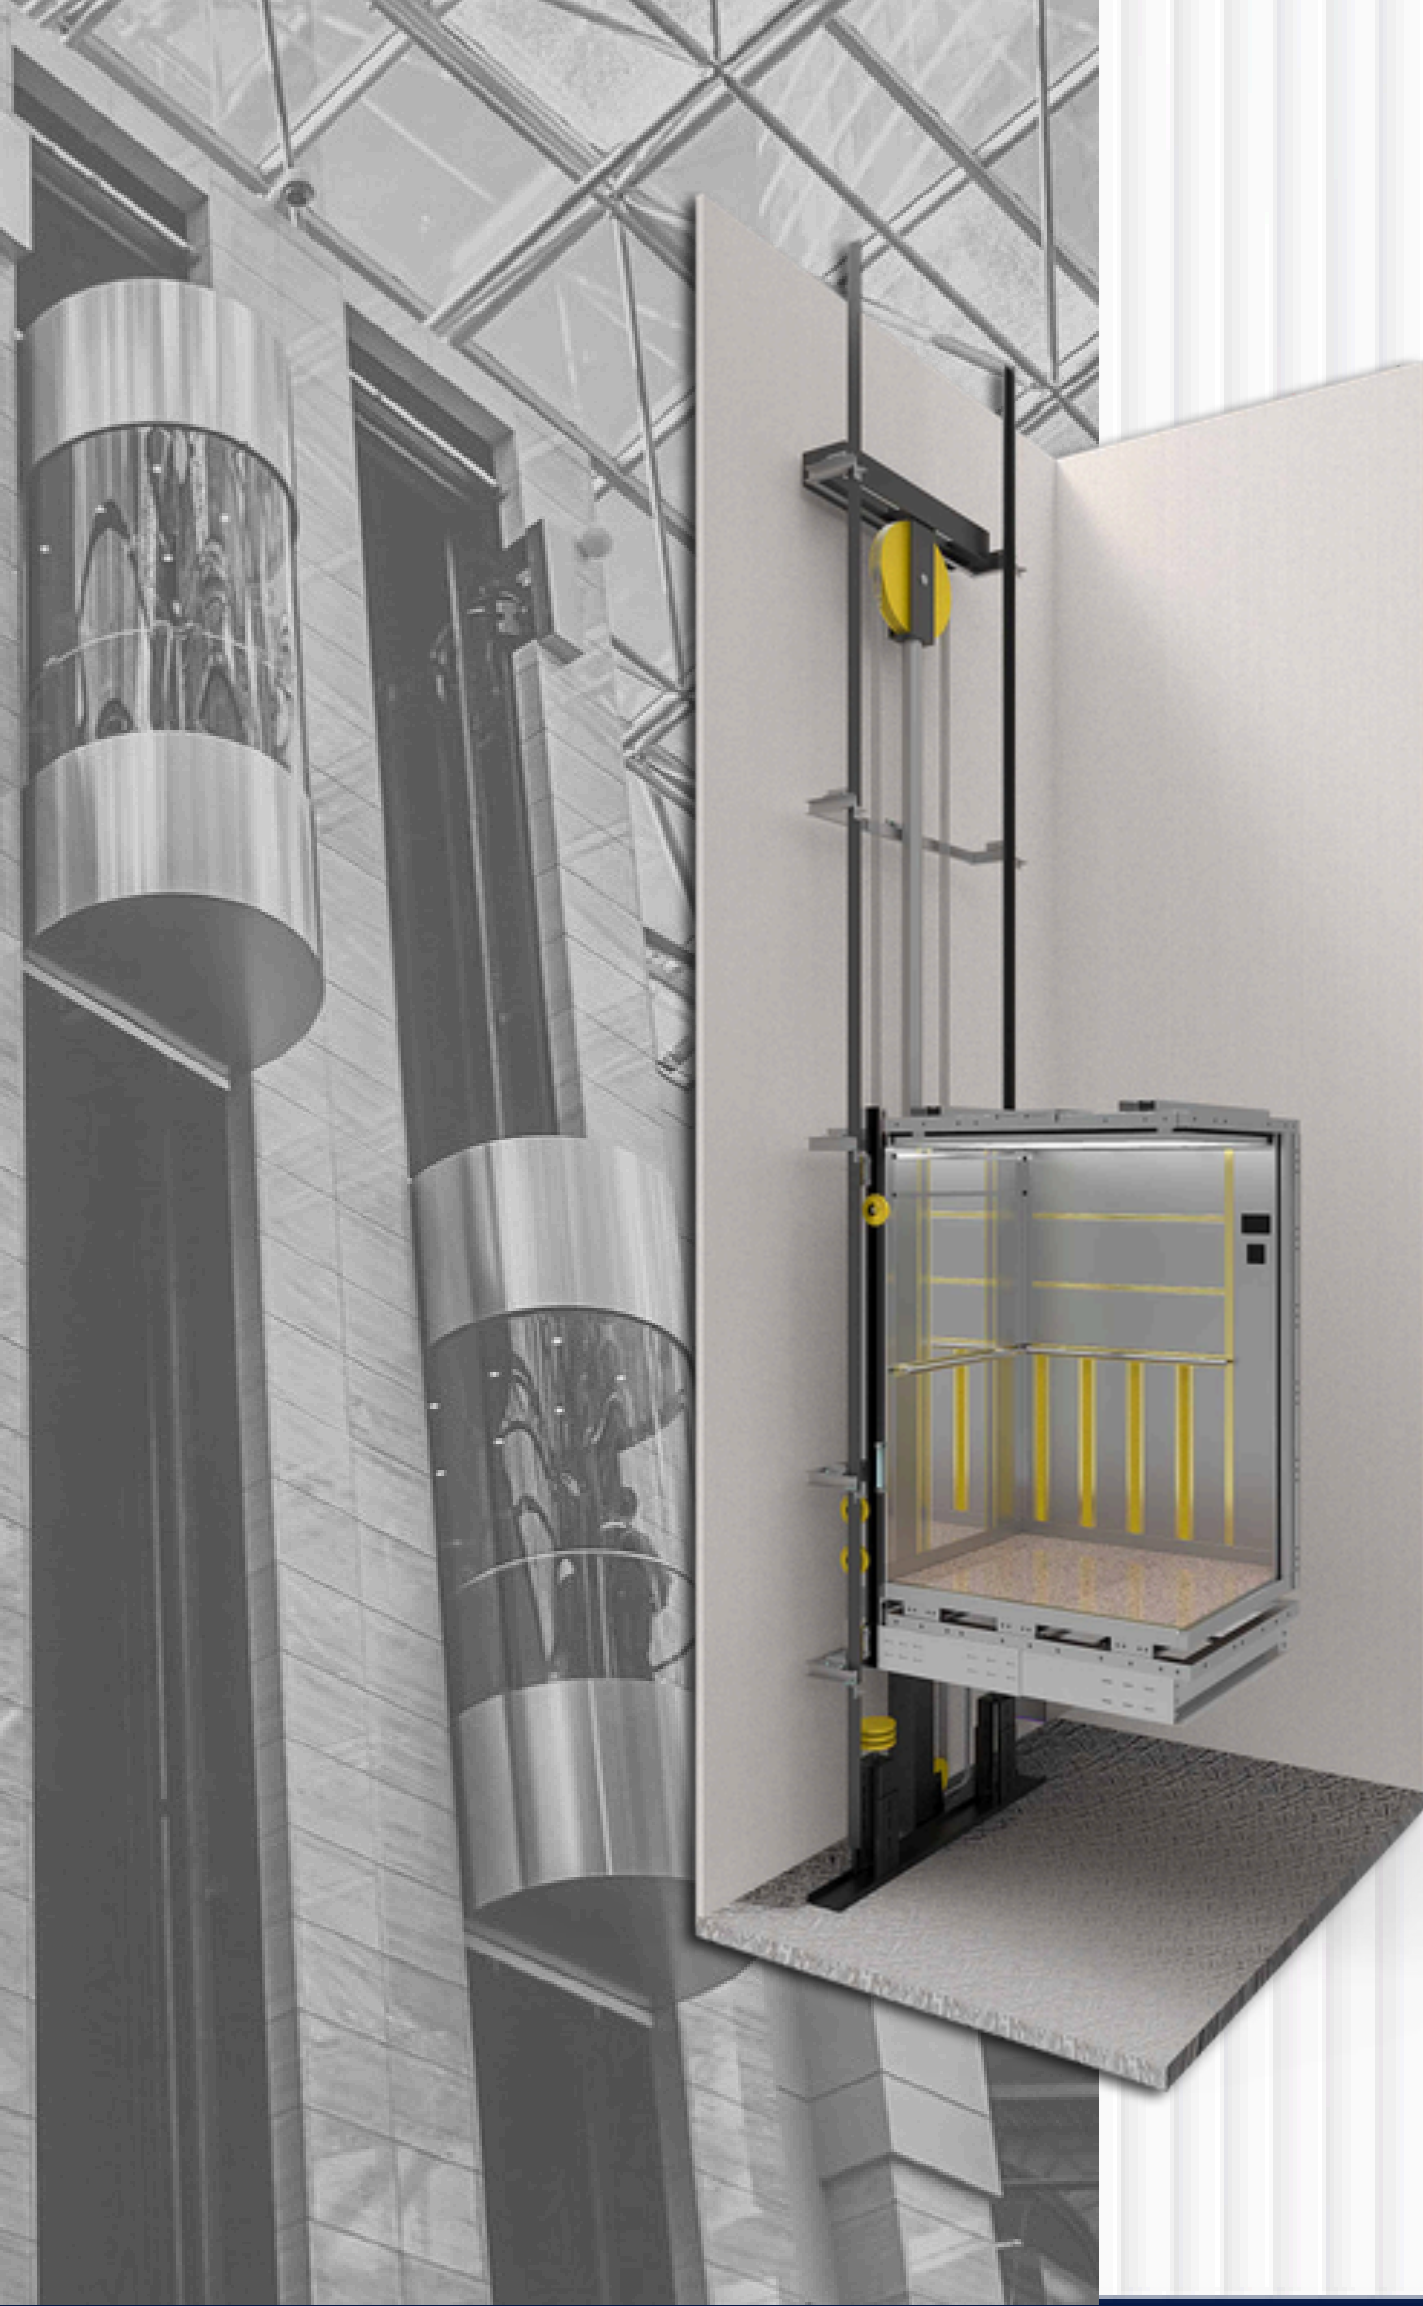

Hidrolik Asansör Hydraulic Elevator



- 1,2 mis azami hız, açık ara en sessiz hidrolik sistem
- Smooth Start/ Smooth Stop, ekstra yumuşak duruş/kalkış
- Full elektronik valfli hassas ve mutlak kontrol
- 1,5 - 4,5 kw monofaze hidrolik tanklar
- 2,7 - 75 kw trifaze hidrolik tanklar
- 8 - 650 l/dak pompa sistemleri
- Maxi c, uzun ömürlü valf sistemleri
- 50 - 280 mm pistonlar
- 2 ve 3 kademeli teleskopik pistonlar
- Yandan 1/1 - 2/1 tek veya çift piston sistemler
- Altan direkt etkili sistemler
- 2 veya 3 noktadan bölünmüş eklenebilir pistonlar "CE" belgeli orijinal Karkaslar

- 1,2 mis max. speed , the silent hydraulic system
- Smooth start/ smooth stop
- Full and absolute precise electronic valve control
- 1,5-4.5 kw single phase hydraulic tanks
- 2,7-75 kw three-phase hydraulic tanks
- C maxi , long lasting valve systems
- 50-280 mm pistons
- 2 and 3 stage telescopic pistons
- On hand 1/1- 2/1 single or double piston systems
- Effective systems direct from below
- The pistons split 2 or 3 point can be added to CE certified original carcasses

Özellikler / Features

Kullanım Place of use	Villa, Panoramik, Yolcu, Engelli, Hastane, Araç ve Yük Villa, Panoramic, Passenger, Disabled, Hospital, Vehicle and Cargo	
Kapasite(Kg) Capacity	6/450	8/630
Seyir Mesafesi Cruising Range	12/1000 28m 0.63	
Beyan Hızı (m/s) Speed	Hidrolik	Tahrikli
Motor Tipi Type of engine	1600 mm	4000
Kuyu Dibi Pit bottom	mm 3	
Son Kat (Minimum) Last Floor		
Giriş Sayısı Number of entrance		



Single Unit / Tekli nite




Interrupted & Parallel (one & two-way traffic)
Kesintili ve Paralel (tek ve iki yönlü trafiğin için)



Continuous (one-way traffic)
Devamlı Tek Yönlü





Crisscross, Continuous (two-way traffic)
Araz Devamlı (iki yönlü trafiğin için)

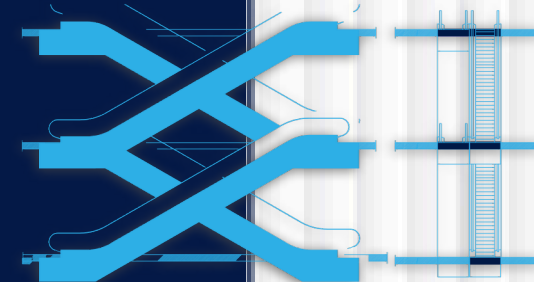

Yürüyen Merdiven Escalator

Yürüyen merdivenler, insan trafiğinin yoğun olduğu çok katlı yapılarda insan taşımada kullanılan hareketli bir merdiven tipidir. Basamakları, dönen bir düzenek üzerine yerleştirilerek sürekli hareketi sağlanır. Asansörlere göre çok daha fazla sayıda insan taşıyabilirler. En çok tercih edildiği mekanlar, alışveriş merkezleri, plazalar, iş merkezleri, metro ve tren istasyonları, oteller, havaalanları, hastaneler ve fuar merkezleridir. Yürüyen merdivenler 30- 35 derece açıda ve 600 mm, 800 mm, 1.000 mm basamak genişliğinde üretilirler.

Escalators are a moving stair that carries people in high-rise buildings. Steps are located on a rotating device to ensure continuous movement. Escalators carry more people than elevators. Moving stairs are installed in shopping centers, squares, business centers, metro stations and railway stations, hotels, airports, and hospitals.

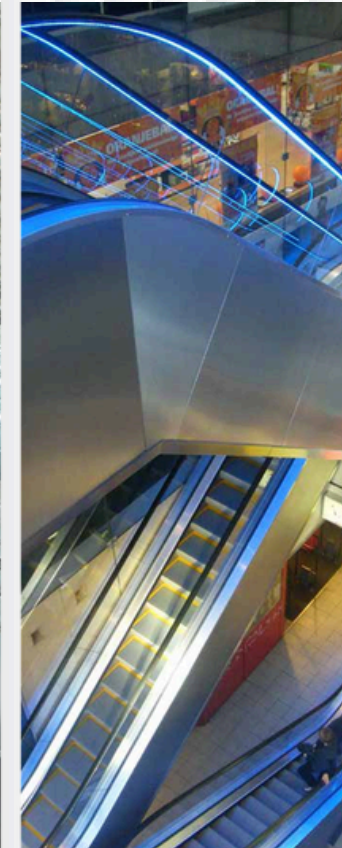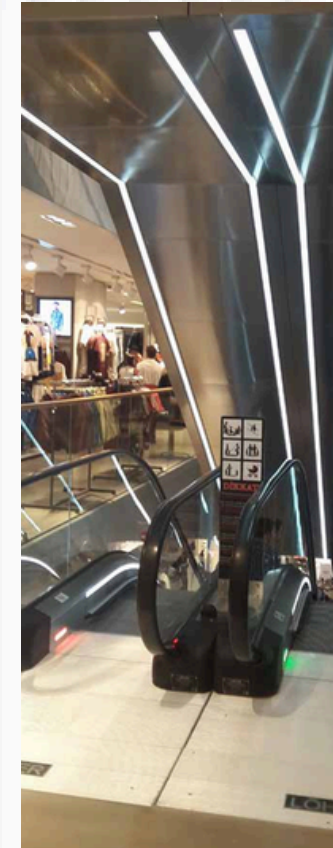



HARLIFTASANSOR.COMOR.COM

ASANSÖR KABİNLERİ / ELEVATOR CABINS





Asansör Kabinleri Elevator Cabins



TR ▶

Kaplama	Beyaz Cam / Laminat
Aksesuar	Satine Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim Gr anit -
Taban	-
Ayna Şekli	
Küp e ş te	

ENG ▶

Covering	White Glass / Laminate
Accessory	Stainless Steel Laser
Ceiling	Cut Gr anite - -
Floor	
Mirror	
Handrail	



Asansör Kabinleri Elevator Cabins



TR ▶


Kaplama	Paslanmaz + Cam
Aksesuar	BronSatine Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	Gr anit
Ayna Şekli	Tam Boy
Küp e ş te	Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	Stainless + Glass
Accessory	Stainless Steel
Ceiling	Laser Cut
Floor	Gr anite
Mirror	Full Size
Handrail	Stainless Pipe



Asansör Kabinleri Elevator Cabins

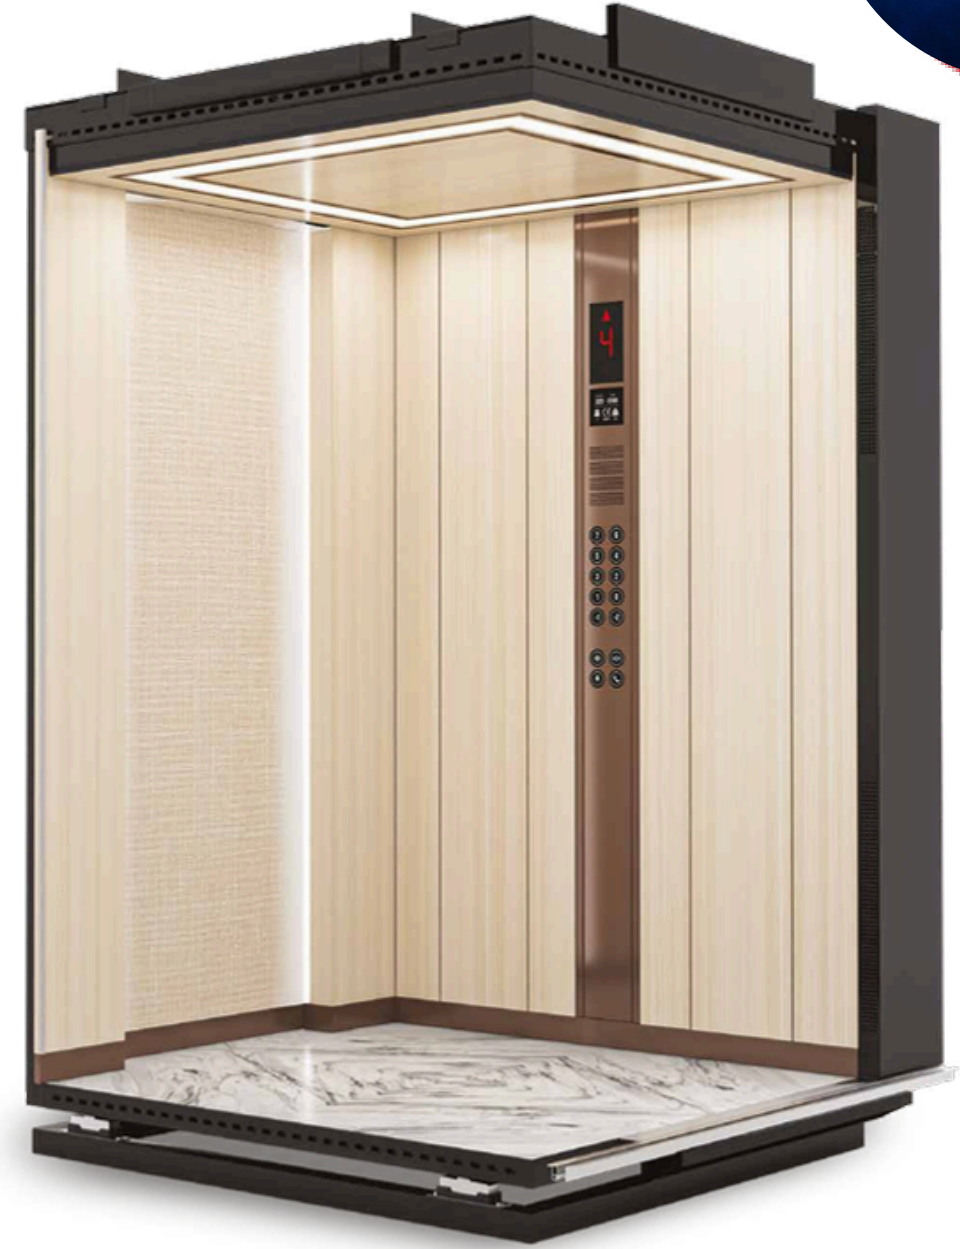

TR ▶


Kaplama	Dekoratif Laminat
Aksesuar	Satine Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim Gr
Taban	anıt - -
Ayna Şekli	
Küp e ş te	

ENG ▶

Covering	Decorative Laminat
Accessory	Stainless Steel Laser
Ceiling	Cut Granite - -
Floor	
Mirror	
Handrail	



Asansör Kabinleri Elevator Cabins

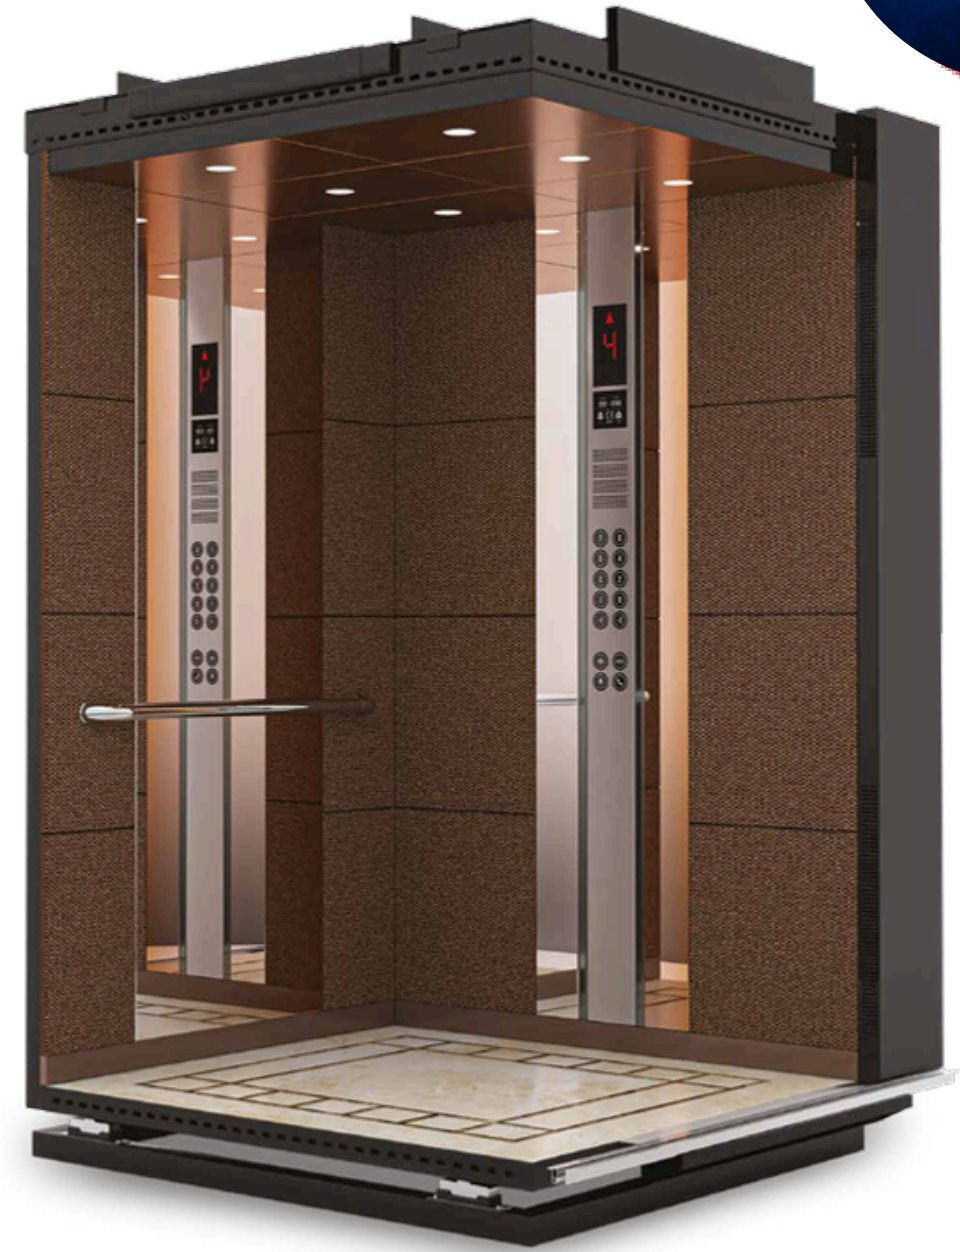

TR ▶


Kaplama	Dekoratif Metal
Aksesuar	Satine Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	Gr anit
Ayna Şekli	Tam Boy
Küp e ş te	Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	Decorative Metal
Accessory	Stainless Steel
Ceiling	Laser Cut
Floor	Gr anite
Mirror	Full Size
Handrail	Stainless Pipe



Asansör Kabinleri Elevator Cabins

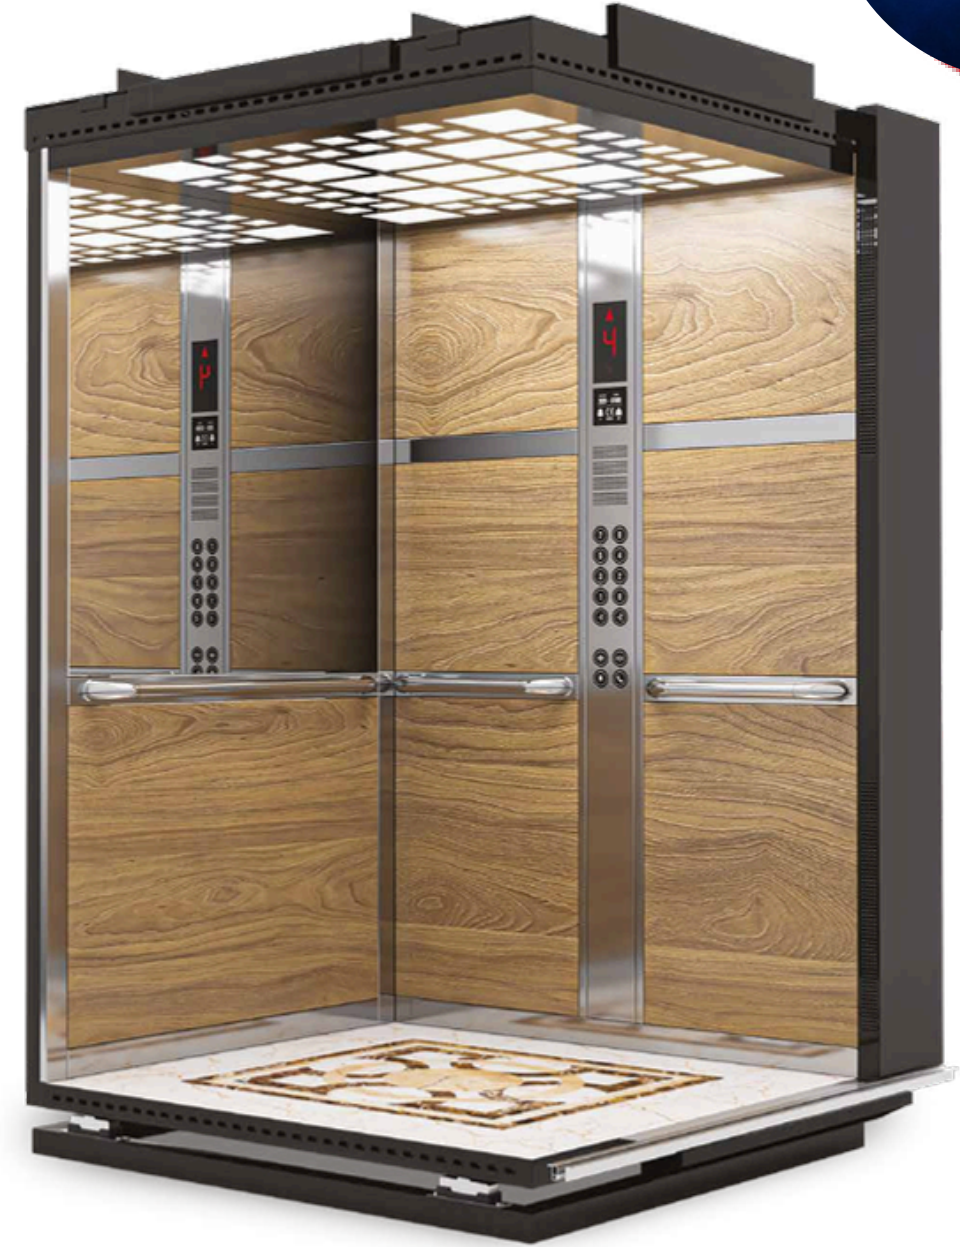

TR ▶

Kaplama	L aminat
Aksesuar	Satine Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	PVC
Ayna Şekli	Yarım Boy
Küp e ş te	Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	L laminate
Accessory	Stainless Steel
Ceiling	Laser Cut
Floor	PVC
Mirror	Half Size
Handrail	Stainless Pipe



Asansör Kabinleri Elevator Cabins




TR ▶

Kaplama	L aminat
Aksesuar	Satine Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	Gr anit
Ayna Şekli	Tam Boy
Küp e ş te	Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	L aminate
Accessory	Stainless Steel
Ceiling	Laser Cut
Floor	Gr anite
Mirror	Full Size
Handrail	Stainless Pipe

Asansör Kabinleri Elevator Cabins

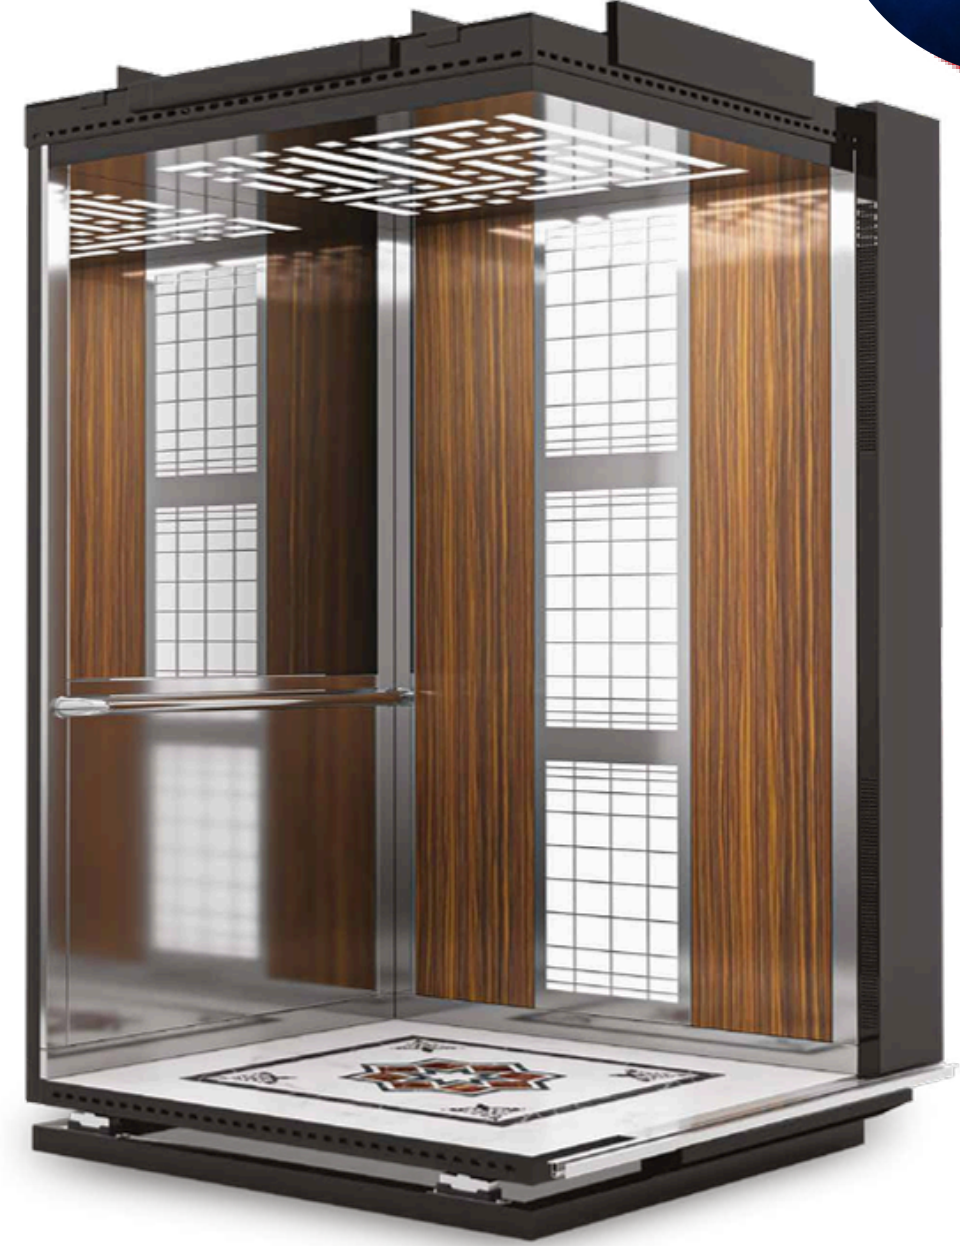


TR ▶

Kaplama	L aminat
Aksesuar	Satine Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	PVC
Ayna Şekli	Yarım Boy
Küp e ş te	Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	L laminate
Accessory	Stainless Steel
Ceiling	Laser Cut
Floor	PVC
Mirror	Half Size
Handrail	Stainless Pipe

Asansör Kabinleri Elevator Cabins

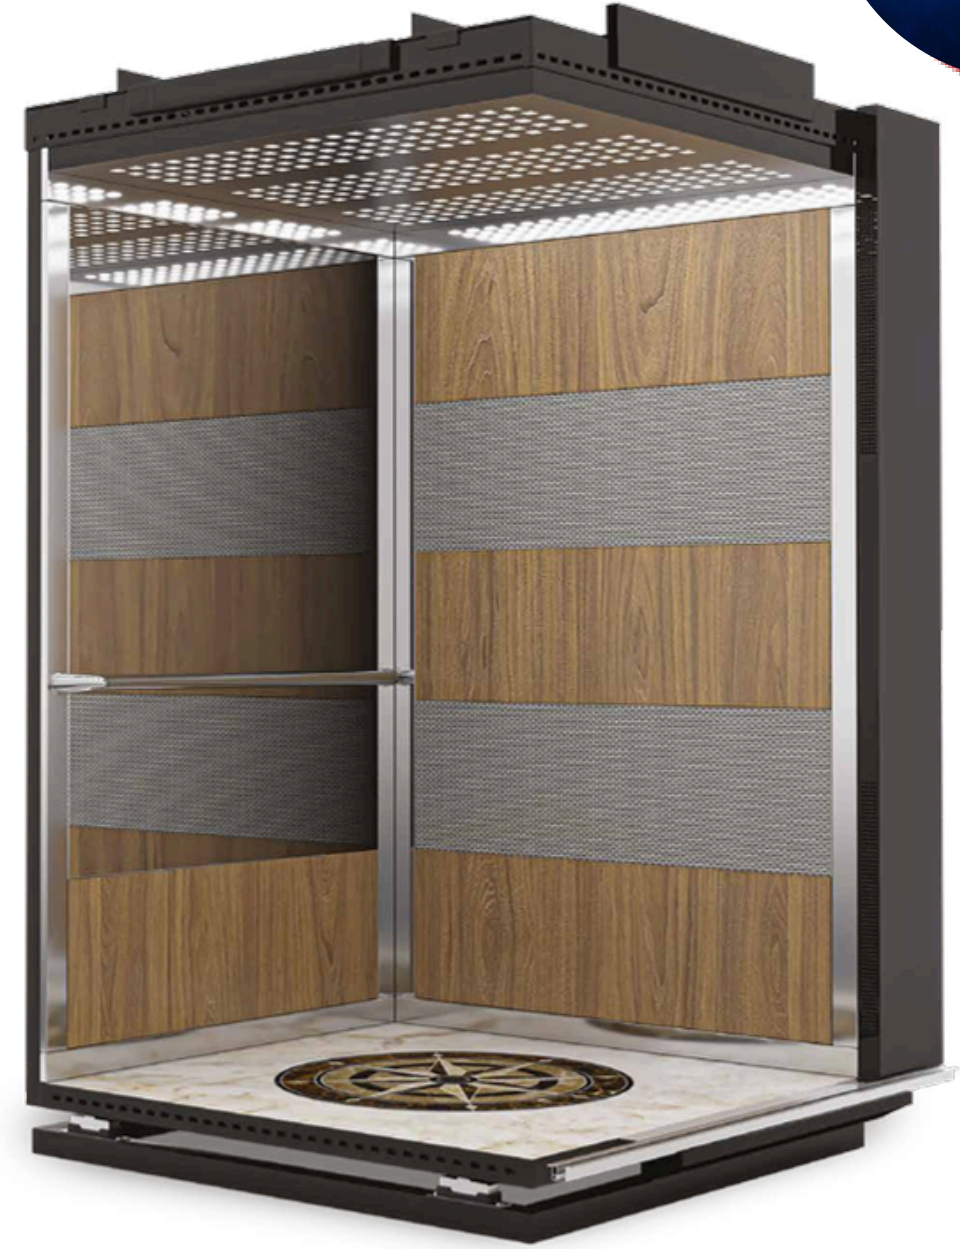

TR ▶

Kaplama	Dekoratif Paslanmaz/Laminat
Aksesuar	Ayna Satine Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	PVC
Ayna Şekli	Tam Boy
Küp e ş te	Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	Decorative Stainless / Laminate
Accessory	Mirror Satine Stainless
Ceiling	Laser Cut
Floor	PVC
Mirror	Full Size
Handrail	Stainless Pipe



Asansör Kabinleri Elevator Cabins



TR ▶

Kaplama	L aminat
Aksesuar	Satine Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	PVC
Ayna Şekli	Yarım Boy
Küp e ş te	Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	L laminate
Accessory	Satine Stainless
Ceiling	Laser Cut
Floor	PVC
Mirror	Half Size
Handrail	Stainless Pipe

Asansör Kabinleri Elevator Cabins




TR ▶

Kaplama	L aminat
Aksesuar	Ayna Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	PVC
Ayna Şekli	Yarım Boy
Küp e ş te	Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	L laminate
Accessory	Mirror Stainless
Ceiling	Laser Cut
Floor	PVC
Mirror	Half Size
Handrail	Stainless Pipe

Asansör Kabinleri Elevator Cabins

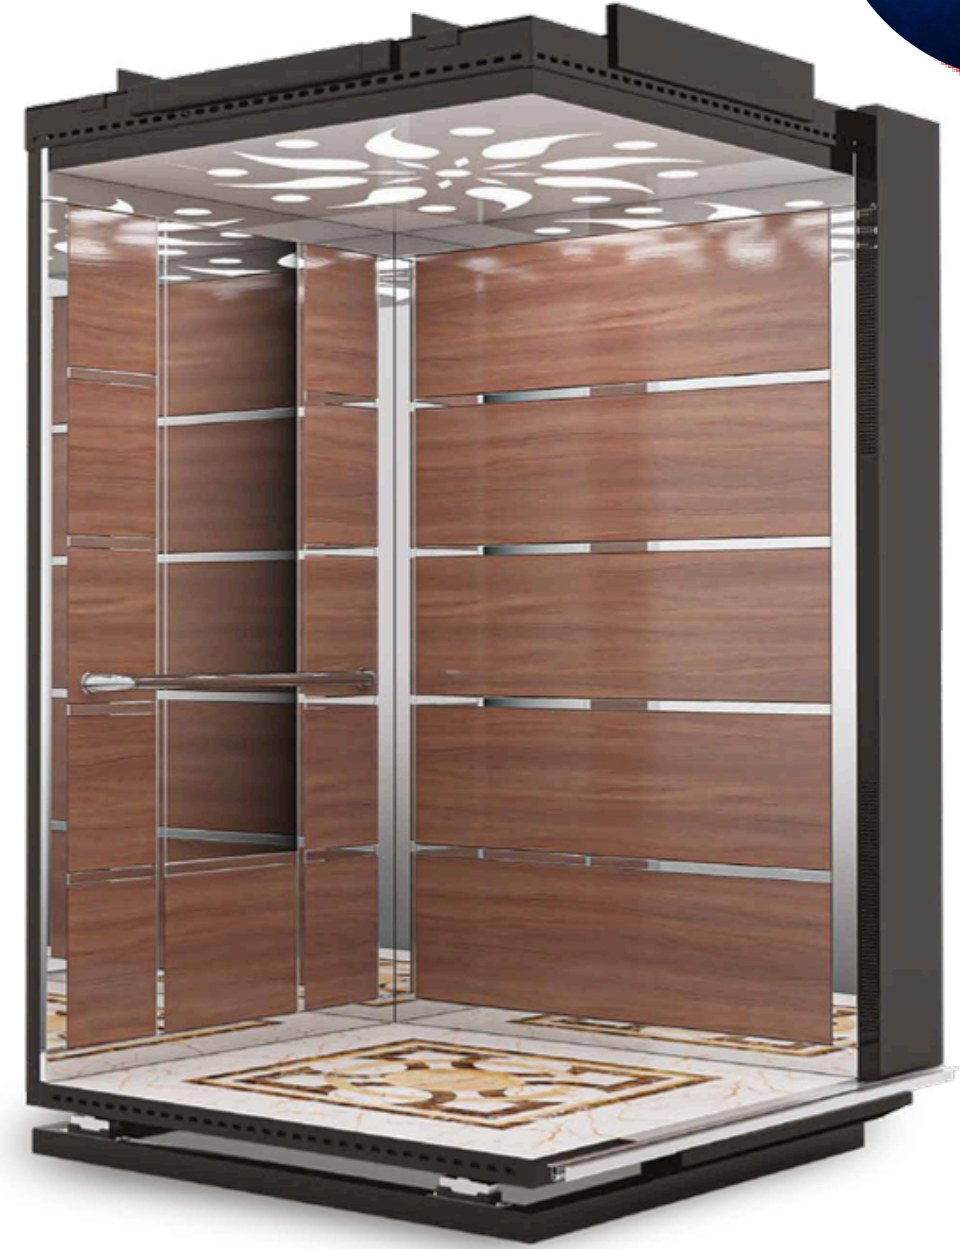

TR ▶

Kaplama	L aminat
Aksesuar	Ayna Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	PVC
Ayna Şekli	Yarım Boy
Küp e ş te	Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	L laminate
Accessory	Mirror Stainless
Ceiling	Laser Cut
Floor	PVC
Mirror	Half Size
Handrail	Stainless Pipe



Asansör Kabinleri Elevator Cabins



TR ▶

Kaplama	Satine Paslanmaz
Aksesuar	Ayna Satine Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	Karo PVC
Ayna Şekli	Tam Boy
Küp e ş te	Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	Stainless Steel Mirror
Accessory	Satine Stainless Laser
Ceiling	Cut Tile PVC Full Size
Floor	Stainless Pipe
Mirror	
Handrail	



Asansör Kabinleri Elevator Cabins



TR ▶

Kaplama	Satine Paslanmaz
Aksesuar	Ayna Satine Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	PVC
Ayna Şekli	Tam Boy
Küp e ş te	Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	Stainless Steel
Accessory	Mirror Satine Stainless
Ceiling	Laser Cut
Floor	PVC
Mirror	Full Size
Handrail	Stainless Pipe



Asansör Kabinleri Elevator Cabins



TR ▶

Kaplama	Güvenli Beyaz Cam
Aksesuar	Satine Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	Karo PVC
Ayna Şekli	Yarım Boy
Küp e ş te	Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	Safe White Glass
Accessory	Stainless Steel
Ceiling	Laser Cut
Floor	Tile PVC
Mirror	Half Size
Handrail	Stainless Pipe



Asansör Kabinleri Elevator Cabins



TR ▶

Kaplama	Altın Paslanmaz + Cam
Aksesuar	Altın Ayna Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	PVC
Ayna Şekli	Tam Boy
Küp e ş te	Altın Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	Gold Stainless Steel + Glass
Accessory	Gold Mirror Stainless
Ceiling	Laser Cut
Floor	PVC
Mirror	Full Size
Handrail	Gold Stainless Pipe



Asansör Kabinleri Elevator Cabins



TR ▶

Kaplama	Altın Satine Paslanmaz
Aksesuar	Altın Ayna Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	PVC
Ayna Şekli	Tam Boy
Küp e ş te	Altın Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	Gold Stainless Steel
Accessory	Gold Mirror Stainless
Ceiling	Laser Cut
Floor	PVC
Mirror	Full Size
Handrail	Gold Stainless Pipe

Asansör Kabinleri Elevator Cabins



TR ▶

Kaplama	Dekoratif Gold Paslanmaz Laminat
Aksesuar	Ayna Satine Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	PVC
Ayna Şekli	Tam Boy
Küp e ş te	Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	Decorative Gold Stainless Laminat
Accessory	Mirror Satine Stainless
Ceiling	Laser Cut
Floor	PVC
Mirror	Full Size
Handrail	Stainless Pipe

HARLIFTASANSOR.COM



Asansör Kabinleri Elevator Cabins



TR ▶

Kaplama	Desenli Lamine Cam
Aksesuar	Altın Ayna Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	PVC
Ayna Şekli	Tam Boy
Küp e ş te	Altın Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	Patterned Laminated Glass
Accessory	Gold Mirror Stainless
Ceiling	Laser Cut
Floor	PVC
Mirror	Full Size
Handrail	Gold Stainless Pipe



Sedye Asansörü / Stretcher Elevator



TR ▶

Kaplama	Satine Paslanmaz
Aksesuar	Ayna Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	A lüminyum
Ayna Şekli	Yarım Boy
Küp e ş te	Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	Stainless Steel
Accessory	Mirror Stainless
Ceiling	Laser Cut
Floor	A luminum
Mirror	Half Size
Handrail	Stainless Pipe



Yük Asansörü / Freight Elevator



TR ▶

Kaplama	Elektrostatik boyalı sac tabaka
Aksesuar	Satine Paslanmaz
Tavan	Spot Lambalı
Taban	A lüminyum
Ayna Şekli	
Küp e ş te	-

ENG ▶

Covering	Electrostatic painted
Accessory	Stainless Steel
Ceiling	Spotlight
Floor	A luminum
Mirror	
Handrail	-





TR ▶


Kaplama	Satine Paslanmaz
Aksesuar	Ayna Paslanmaz
Tavan	Lazer Kesim
Taban	A lüminyum
Ayna Şekli	Yarım Boy
Küp e ş te	Paslanmaz Boru

ENG ▶

Covering	Stainless Steel
Accessory	Mirror Stainless
Ceiling	Laser Cut
Floor	Aluminum
Mirror	Half Size
Handrail	Stainless Pipe



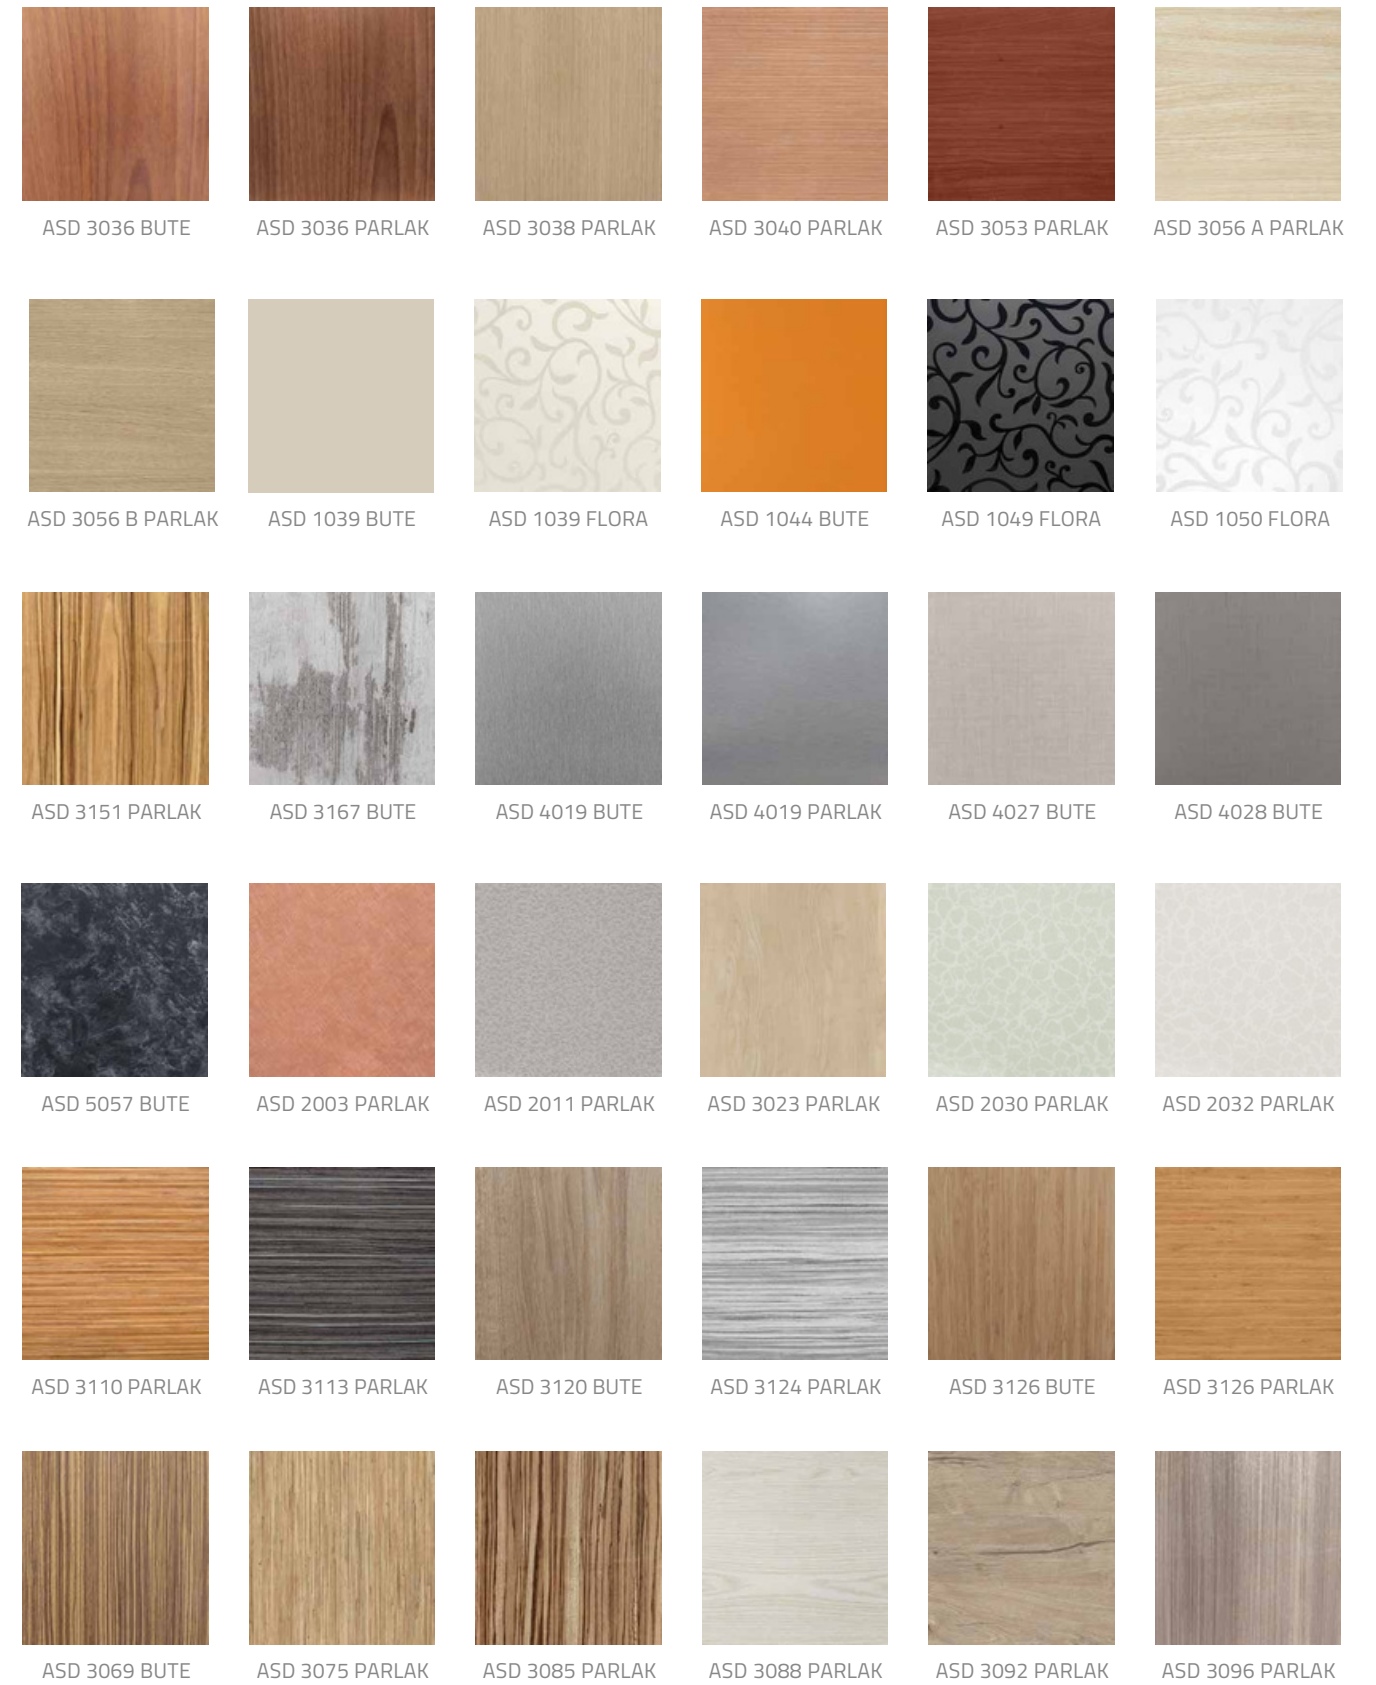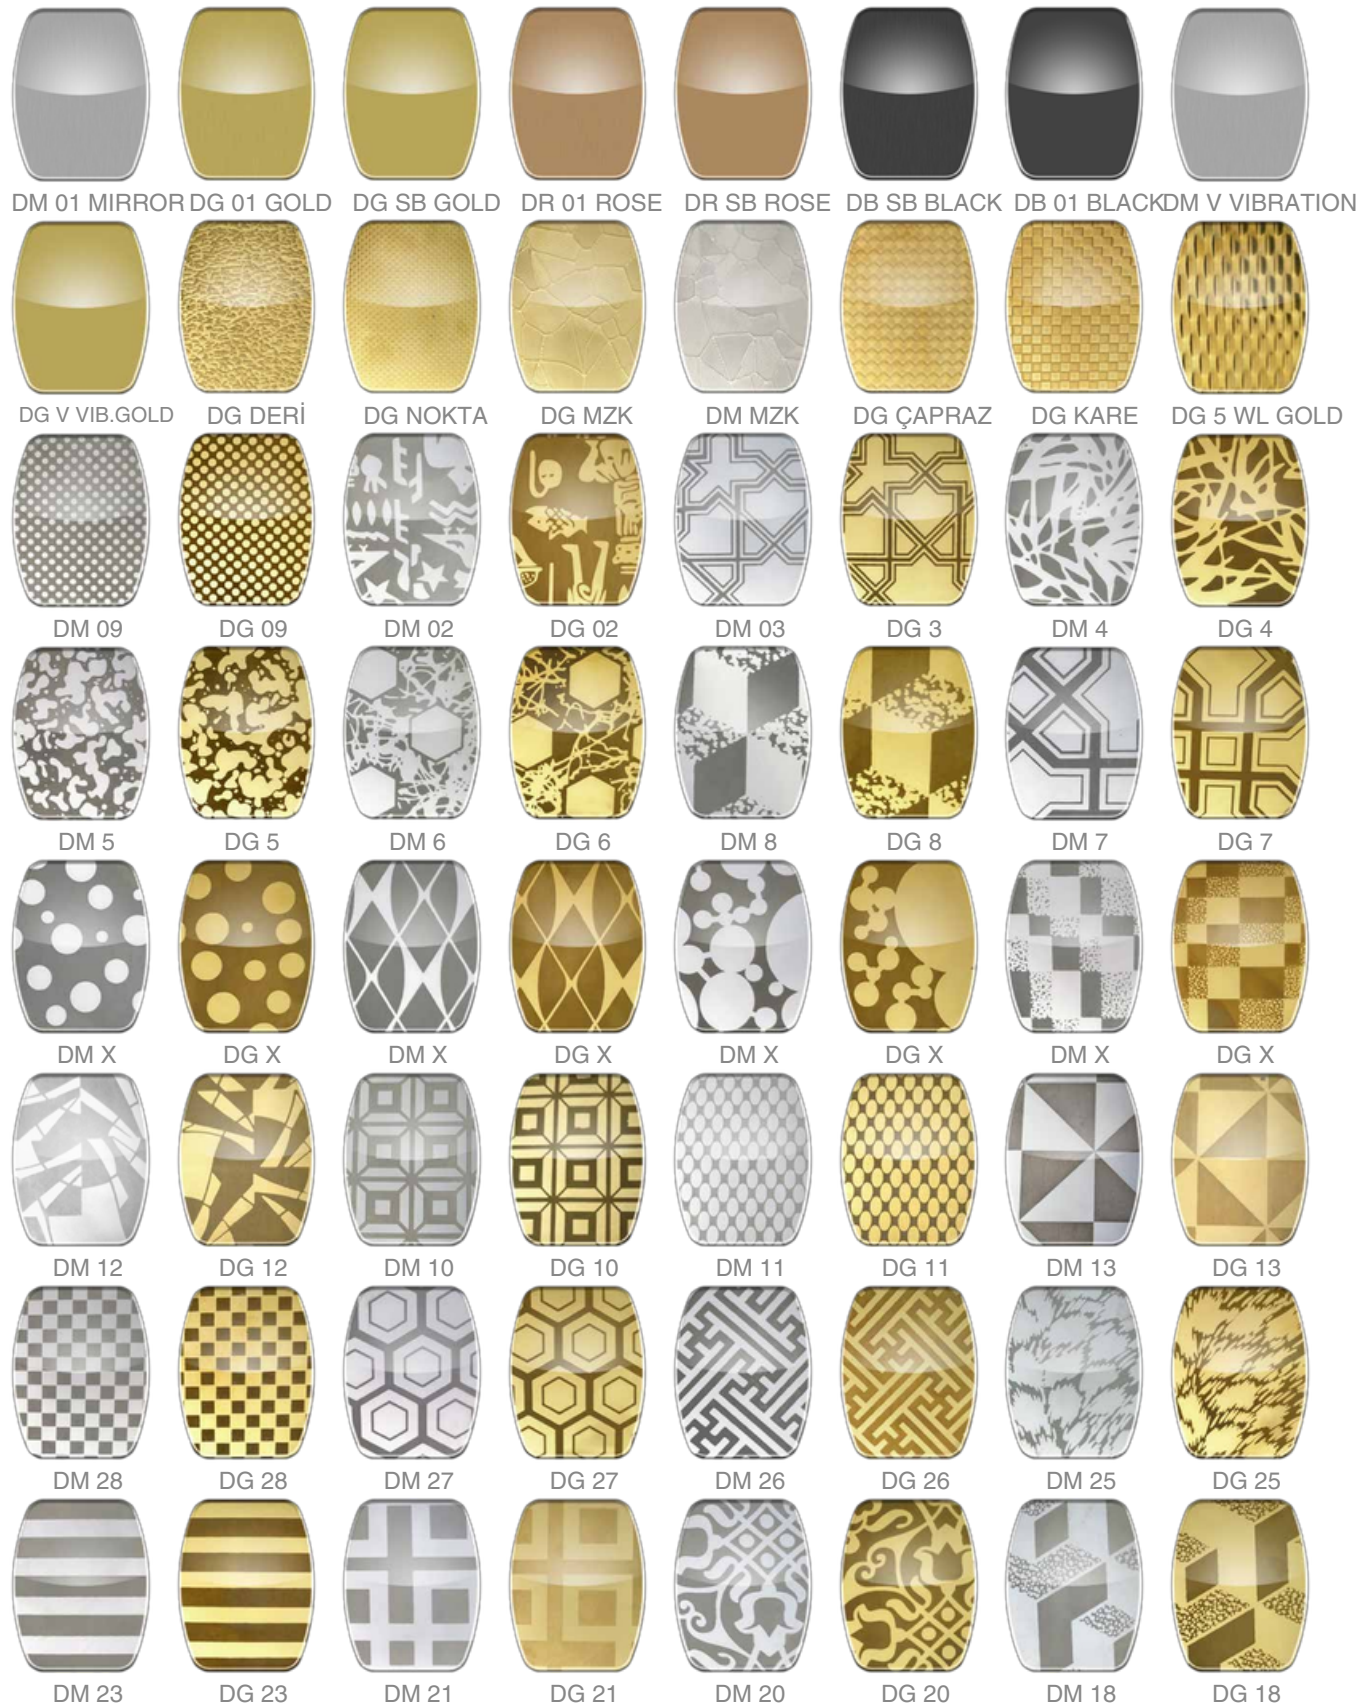

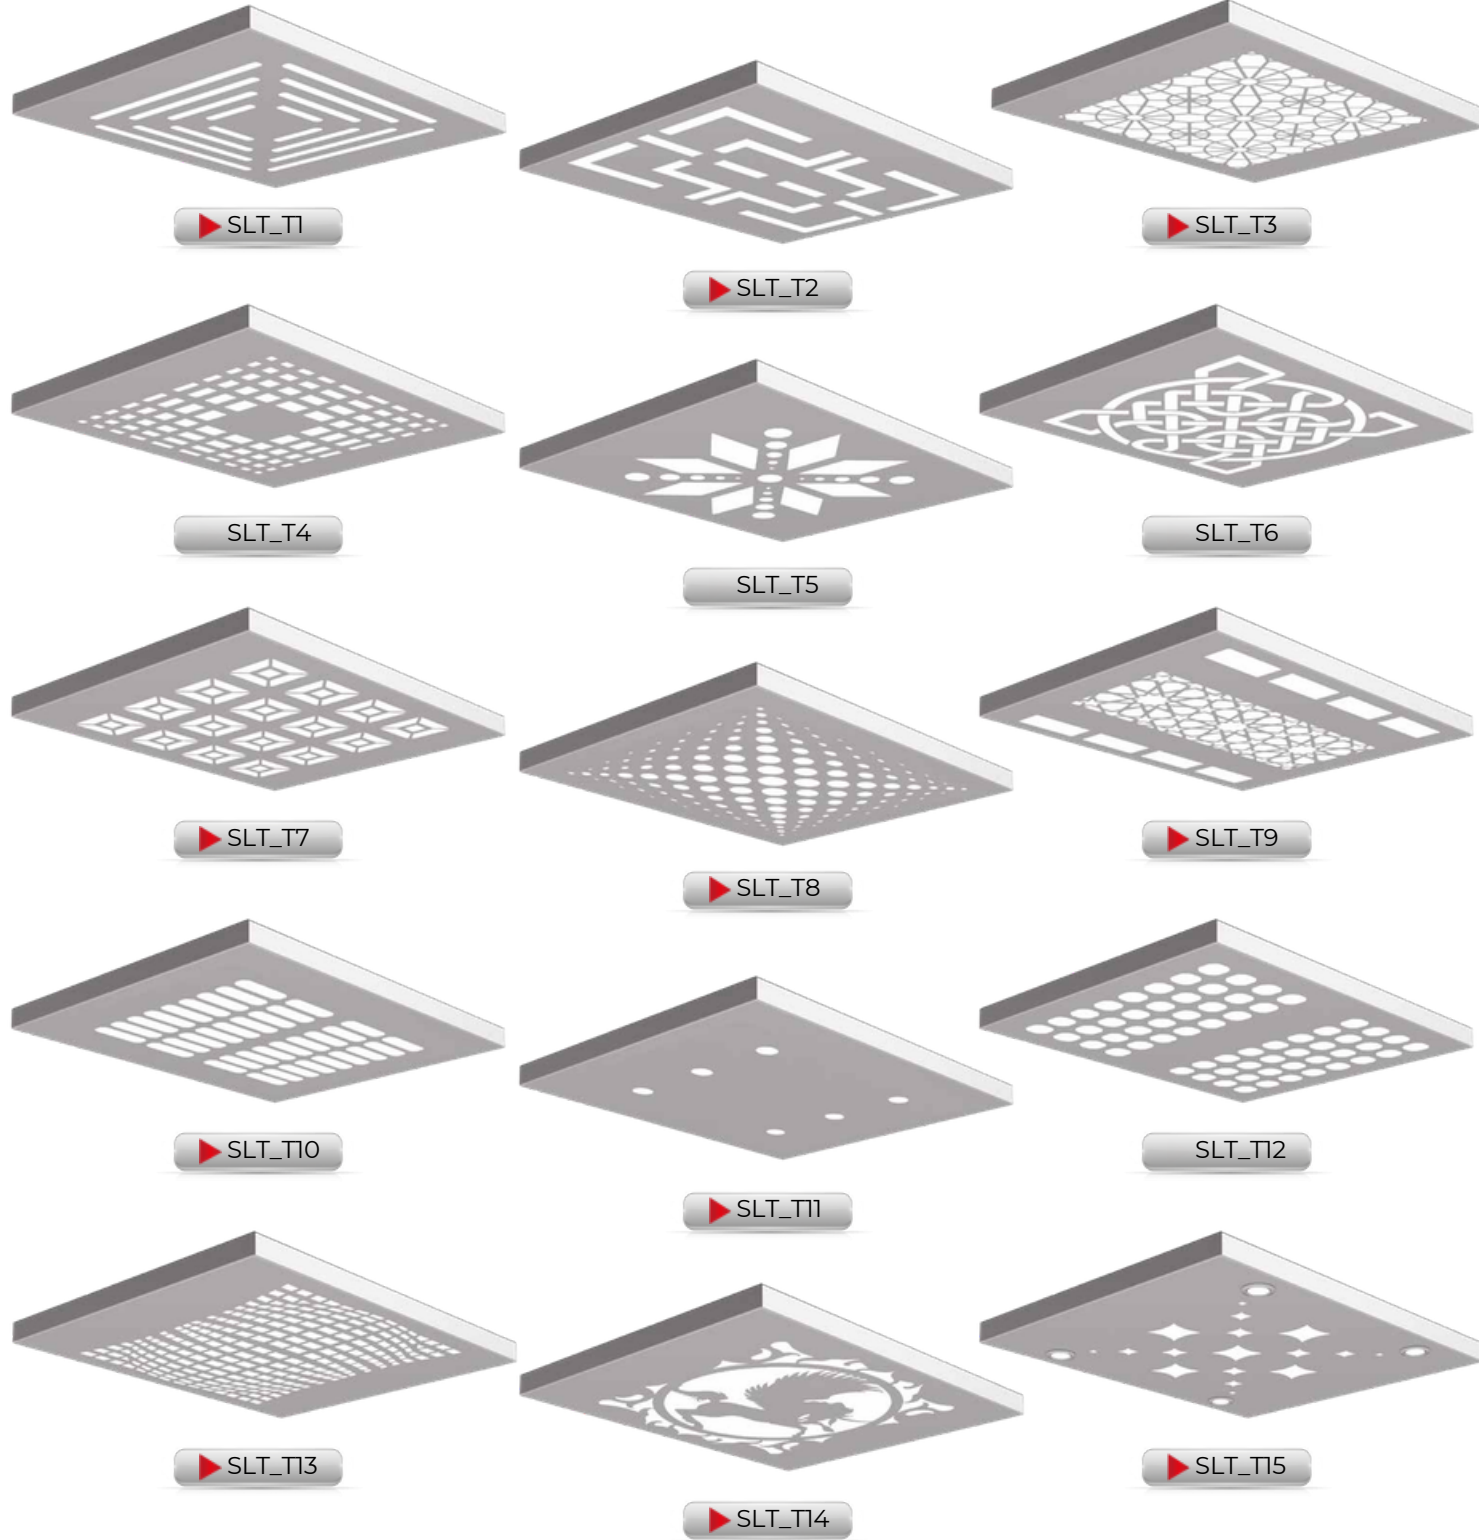



2 Panel Merkezi
2 Panel Center



4 Panel Merkezi
4 Panel Center



2 Panel Teknik Görünüm
2 Panel Technical View



3 Panel Teknik Görünüm
3 Panel Technical View



3 Panel Teleskopik
(Sağ veya Sola Toplar)
Panel Telescopic
(Balls Right or Left)



6 Panel Merkezi
6 Panel Center



4 Panel Teknik Görünüm
4 Panel Technical View



6 Panel Teknik Görünüm
6 Panel Technical View



2 Panel Merkezi (Cam)
2 Panel Center (Glass)



Delikli Ray Laması



Ray Ebat Çeşitleri

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS


KOD / NO	EBAT / SIZE	s cm ²	q Kg/m	e cm	lxx cm	Wxx cm	lxx cm	lyy cm	Wyy cm	lyy cm
TOLERANSLA R - TOLERANCES										
T50/A	50 X 50 X 5 mm	4.75	3.73	1.43	11.24	3.15	1.54	5.25	2.1	1.05
T70/A	70 x 65 x 9 mm	9.40	7.37	2.03	40.95	9.16	2.08	18.86	5.38	1.41
T89/A	89 x 62 x 16 mm	15.77	12.38	2.03	59.83	14.35	1.94	52.41	11.78	1.82
T90/A	90 x 75 x 16 mm	17.25	13.54	2.61	102.0	20.86	2.43	52.48	11.66	1.74
T125/B	125 x 82 x 16 mm	22.82	17.91	2.43	151	26.16	2.572	159.1	25.46	2.641

BOYUTLAR / DIMENSIONS

KOD / NO	EBAT / SIZE	b1	h1	h	k	n	c	g	f	rs	m1	m2	t1	t2
TOLERANSLA R - TOLERANCES														
		±0.50	±0.10		±0.10	+3		±0.75		±0.60	±0.60	±0.10	±0.10	
T50/A	50 X 50 X 5 mm	50	50	49	5.0	27	4.25	-	7.3	1.0	2.60	2.55	3.50	3
T70/A	70 x 65 x 9 mm	70	65	64	9.0	34	6.0	6.0	8.0	1.5	3.0	2.97	3.50	3
T89/A	89 x 62 x 16 mm	89	62	61	16.0	34	10.0	7.9	11.1	3.0	6.4	6.37	4.50	4
T90/A	90 x 75 x 16 mm	90	75	74	16.0	42	10.0	8	10	4.0	6.4	6.37	4.50	4
T125/B	125 x 82 x 16 mm	125	82	81	16	42	10	8	12	4.0	6.4	6.37	-	-

DELİK VE BAĞLANTI PARÇALARI / HOLES & FISHPLATES

KOD / NO	EBAT / SIZE	d mm	d mm	l mm	b mm	b mm	l mm	l mm	l mm	v mm	CIVATA
TOLERANSLA R - TOLERANCES											
					±0.2	±1.5	±0.2	±0.2	±2		UNI5727 DIN601
T50/A	50 X 50 X 5 mm	9			50	30	200	75	25	8	M8X25
T70/A	70 x 65 x 9 mm	13			70	42	190	105	25	8.5/10	M12X35
T89/A	89 x 62 x 16 mm	13			89	57.2		114.3	38.1		M12X35
T90/A	90 x 75 x 16 mm	13			90	57.2		114.3	38.1		M12X35
T125/B	125 x 82 x 16 mm	17			130	794	305	114.3	38.1	17	M16X50

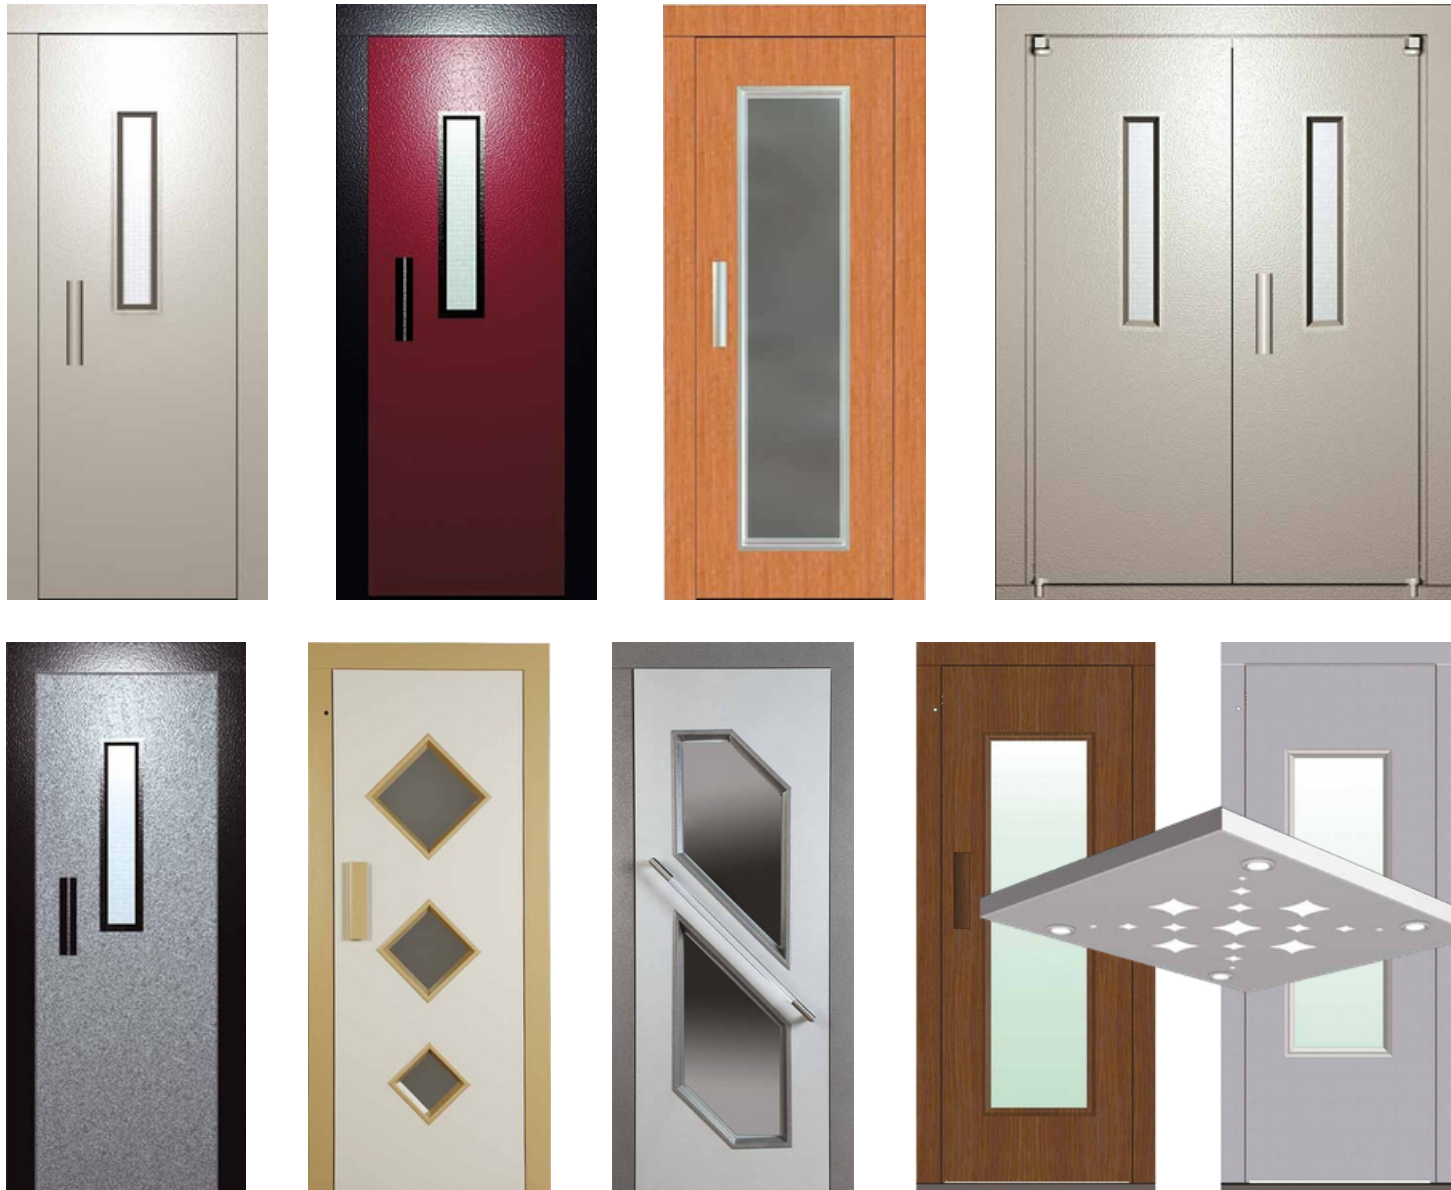



ZF 82



VOLPI VF2



ZF 42



VOLPI MRL 4



VOLPI MRL 2-2



VOLPI MRL 2-7



M50



M73 RANGE



M93-M95 RANGE



MGX19



MGS19L




MGV20M



LEO




MODY

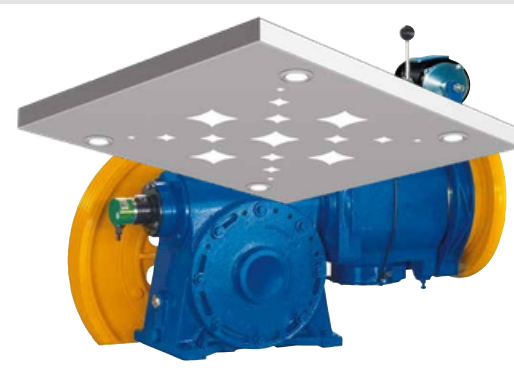

MF-48



G-200-T1

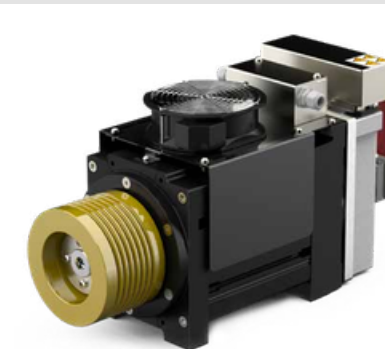

G-180-T4



G-100-T1



ARCODE Kumanda Panosu / ARCODE Lift Command Panels


- Her tür otomatik kapı kontrolü
- Revizyon kutusunda 1 adet, kumanda panosunda 2 adet kapı kontrol giriş-çıkışları
- Dahili Motor faz koruma
- CANbus hattına bağlanan el terminali ile herhangi bir noktadan ARCODE' u kumanda edebilme
- Kaçak akım korumalı kabin ve kuyu besleme sigortaları
- Darbe akım şalteri ile kuyu aydınlatma kontrolü (kabin üstünden ve kuyu dibinden butonlar ile)
- Acil durum alarm sireni (Kabin üstünden ve kuyu dibinden butonlar ile)
- Kumanda panosu, revizyon kutusu ve kuyu dibi kutusunda emniyet devreleri için özel bağlantılar

- Any kind of automatic door control
- 1 piece of door control inputs and outputs in the revision box, 2 in the control panel
- Built-in motor phase protection
- Controlling ARCODE from any point with the hand-held terminal connected to the CANbus line
- Leakage current protected cabinet and well feed fuses
- Well lighting control with pulse current switch (with buttons from the top of the cabinet and from the bottom of the well)
- Emergency alarm siren (with buttons from the top and bottom of the cabinet)
- Special connections for safety circuits in the control panel, revision box and downhole box



ARL 300 Pano / ARL 300 Panel

- 16 durağa kadar paralel kabin tesisatı
- Paralel kat tesisatı
- 2 adet Auto_Kg kartı ilavesi ile çift otomatik kapı kontrolü
- Acil indirme sistemi (Hidrolik asansörler için) ARL-SARJ kartı
- Kapı erken açma ve kapı açık seviye yenileme
- Parallel cabinet installation up to 16 stops
- Parallel floor installation
- Dual auto door control with 2 Auto_Kg card additions
- Emergency lowering system (for hydraulic elevators) with ARL-SARJ card and 2 12V battery additions
- Opening the door early and renewing the open door level

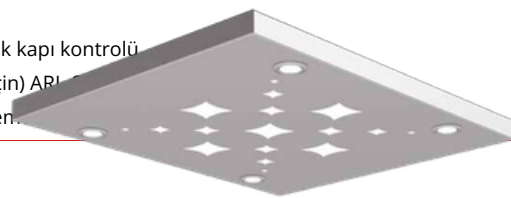

Hidrolik Pano

- EN81-1 + A3 standartlarına uygun ARL 300 kumanda
- kartlı Direk & yıldız üçgen & softstart ile yol verme 1.2
- m/sn hız ve 24 durağa kadar çalışabilme özelliği 4
- asansöre kadar grup çalışabilme Ups ile kurtarma
- seçeneği Erken kapı açma ve seviyeleme Manuel ve her
- tip otomatik kapıya uygun Çift girişli asansörler için çift
- otomatik kapı kontrolü 7 Segment & gray kod & binary
- kod gösterge çıkışları Pano dolabı aydınlatma ve fan
- Seri haberleşme kartı ile kolay montaj

- Complies EN81-1 + A3 standards
- With ARL 300 with control card
- Direct, delta, soft start starters
- May work up to 1.2 m/s speed and 24 stops
- Group control up to 4 elevators
- Recovery option with ups
- Early door opening and leveling
- Suitable for all types of automatic doors along with manual doors
- Double automatic door control for double entry elevators
- 7 Segment & gray code & binary code indication outputs
- Elevator power cabinet lighting and fan
- Easy installation with serial communication card



VVVF'li Pano

- Tümüleşik asansör kumanda kartı ve inverter
- EN81-1 + A3 standartlarına uygun
- Senkron ve asenkron motorlar ile uyumlu
- Incremental encoder (5v Ttl & 10-30v Htl) veya Absolute Encoder (Endat & Ssi & Sincos & Biss) ile uyumlu
- 4 m/sn hız ve 64 durağa kadar çalışabilme
- 8 asansöre kadar grup kumanda
- Erken kapı açma ve seviyeleme
- Hızlı kalkış ve direkt duruş Ups ile kurtarma (Kolay Yöne) Çift girişli asansörlerde
- 2 kapıyı duraklara göre bağımsız kontrol etme özelliği
- Arem el terminali ile can bus üzerinden herhangi bir noktadan kontrol
- Dijital kuyu öğrenme

- Integrated elevator control card and inverter
- Complies EN81-1 + A3 standards
- Compatible with synchronous and asynchronous motors
- Competible with Incremental encoder (5v Ttl & 10-30v Htl) or Absolute Encoder (Endat & Ssi & Sincos & Biss)
- May work up to 4 m/s speed and 64 stops
- Group control up to 8 elevators *Early door opening and leveling
- Quick start and direct stop
- Recovery with Ups (Easy Direction) Independent control of 2 doors according to stops in doubleentry elevators
- Control from any point via can bus with Arem manual terminal
- Digital well learning



BUTKON





HARLIFTASANSOR.COM

